domo teck
low temperature heating

warmteck

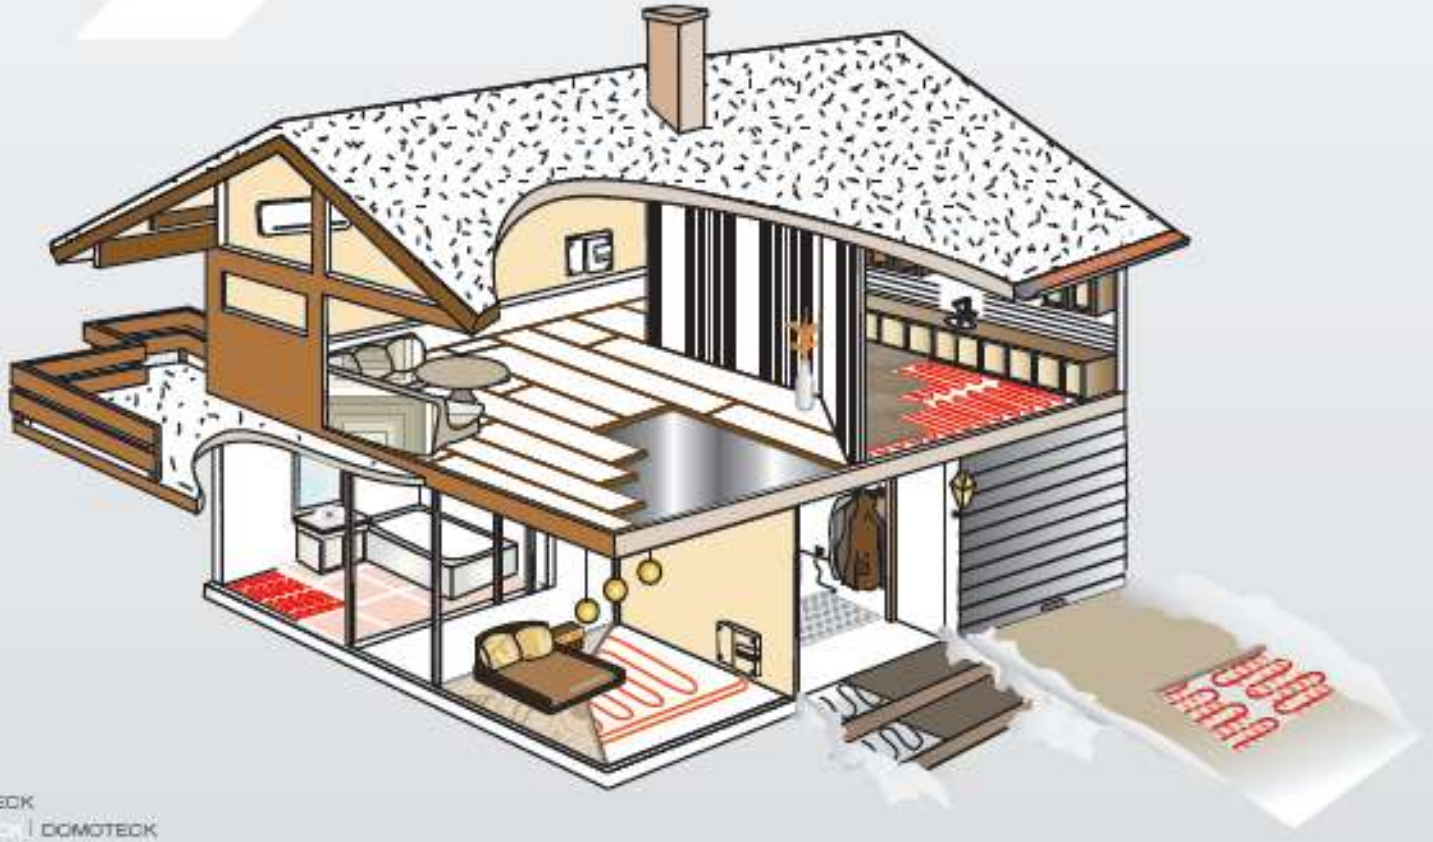

Trames & Câbles rayonnants 2013

V 12.12.2012

TRAME DOMOTHERM CLASSIQUE DOUBLE

- **Une solution idéale pour chauffer toute la maison**
- **Un câble ultra fin (2mm)**
- **A économie d'énergie**
- **Facile à installer**

Domotherm Double peut être installé sous:

- **Un carrelage ou un sol en marbre** (installation ***wet***)
- **Un parquet ou sol laminé** (installation ***dry***)
- **Une moquette** (installation ***dry***)
- D'autres matériaux de revêtements adaptés au chauffage par le sol.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWM 2 S 1-975 DOMOTECK

Puissance de trame	120W/m^2 150W/m^2
Puissance de câble	9.6W/lm 12W/lm
Alimentation	230V
Epaisseur du câble	2.00mm
Largeur de la bande chauffante	25mm
Protection	1+30mA RCD
Connexion	Un côté– Double conducteur
Matériau de base	Fibre de verre Rouge + Al
Ecart entre les câbles	8cm (25% recouvrement)
Longueur des liaisons froides	2 x 3m

- **La trame Domotherm Double** est fabriquée à partir d'un câble chauffant blindé intégré dans une large et mince bande de distribution de chaleur. Ce procédé offre plusieurs avantages:
  - **Une plus grande diffusion de chaleur à partir du sol**
  - **Temps de configuration et de réponse rapide**
  - **La température désirée est atteinte rapidement et efficacement**
  - **Sécurisé contre les riques de chocs électriques**
- Sa structure plane (2mm) minimise l'élévation du plancher et assure une diffusion de chaleur uniforme.
- La trame Domotherm double est conçue et fabriquée selon des standards de sécurité très élevés.
- La trame Domotherm double est facile à installer sur des sols déjà existants, idéal lors de travaux de rénovation.
- La trame Domotherm double est disponible en deux puissances de trame: 120W/m^2, 150W/m^2.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME DOMOTHERM CLASSIQUE DOUBLE

Applications techniques

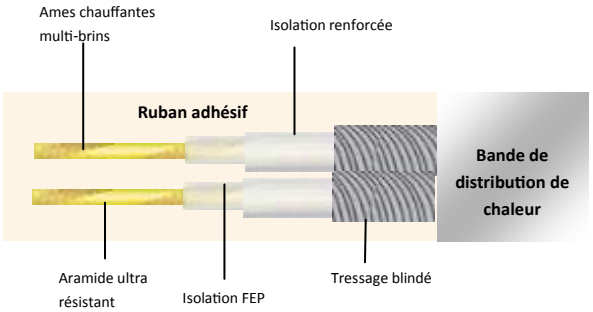

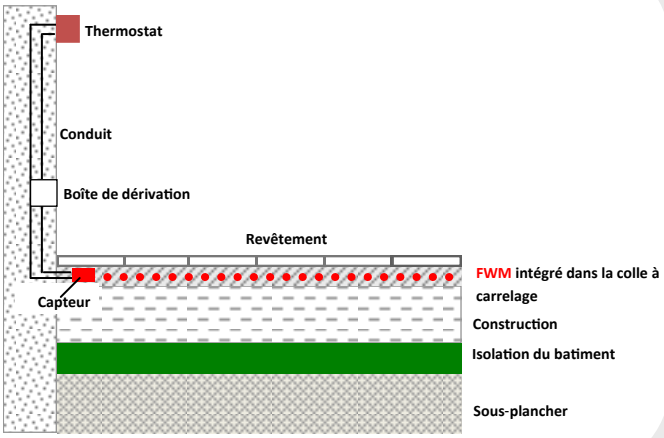

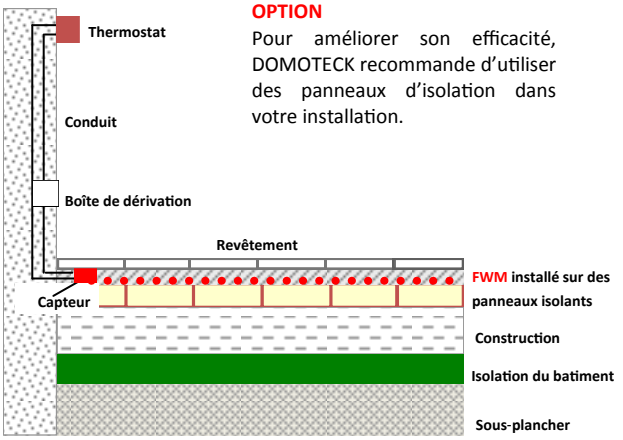

OPTION

Pour améliorer son efficacité, DOMOTECK recommande d'utiliser des panneaux d'isolation dans votre installation.

*Installation **WET***



Planifier la disposition des trames

Brancher un des instruments de test de Domoteck



Placer les panneaux isolants et recouvrird'un apprêt



Etaler une première couche de colle à carrelage



Enfoncer la trame dans la colle



Etaler une seconde couche de colle à carrelage

OU



Fixer la trame à l'aide de moyens d'ancrage



Verser le ciment auto-nivellant



Placer le revêtement ex: carrelage



Configurer le thermostat

Pour plus de détails concernant l'installation, se référer au manuel d'installation du produit.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME DOMOTHERM CLASSIQUE DOUBLE

Applications techniques

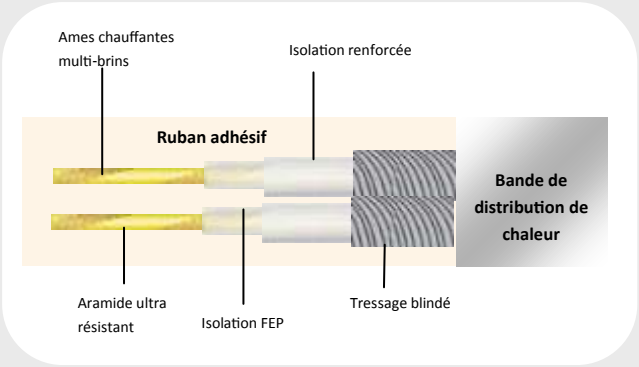

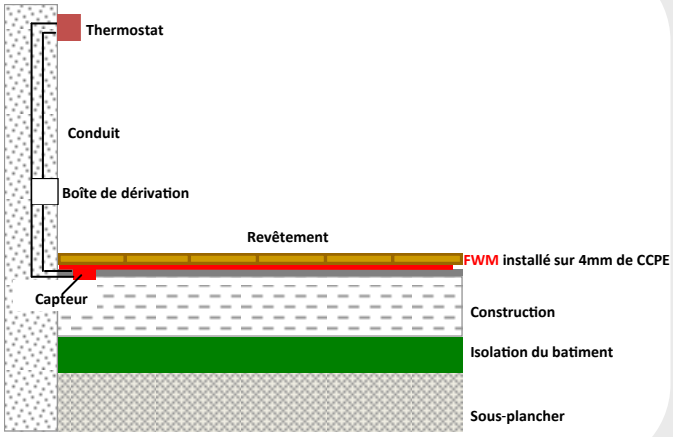

*Installation **DRY***



Planifier la disposition des trames

Brancher un des instruments de test de Domoteck



Dérouler le CCPE



Dérouler la trame sur le CCPE



Encadrer la trame avec un blind net



Placer le revêtement ex: parquet



Ex: .Moquette



Configurer le thermostat

POLITIQUE DE GARANTIE DOMOTECK

Tous les produits Domoteck sont garantis 10 ans, et sont conçus pour fonctionner en toute sécurité selon la durée de vie de l'application pour laquelle ils sont installés.

Pour plus de détails concernant l'installation, se référer au manuel d'installation du produit.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME DOMOTHERM

- **Une solution idéale pour chauffer toute la maison**
- **Un câble ultra-fin (2mm)**
- **A économie d'énergie**
- **Facile à installer**

La trame Domotherm peut être installée sous:

- **Un carrelage ou un sol en marbre** (installation ***wet***)
- **Un parquet ou sol laminé** (installation ***dry***)
- **Une moquette** (installation ***dry***)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWM 1 S 1-970 DOMOTECK

Puissance de trame	120W/m^2 150W/m^2
Puissance de câble	7.5W/lm 9.4W/lm
Alimentation	230V
Epaisseur du câble	2.00mm
Largeur de la bande chauffante	25mm
Protection	1+30mA RCD
Connexion	Un côté– double conducteur
Matériau de base	Fibre de verre rouge+ Al
Ecart entre les câbles	6.25cm (40% recouvrement)
Longueur des liaisons froides	3 x 3m

- **La trame Domotherm** est fabriquée à partir d'un câble chauffant blindé intégré dans une large et mince bande de distribution de chaleur. Ce procédé offre plusieurs avantages:
  - **Une plus grande diffusion de chaleur à partir du sol**
  - **Temps de configuration et de réponse rapide**
  - **La température désirée est atteinte rapidement et efficacement**
- **Sécurisé contre les riques de chocs électriques**
- Sa structure plane (2mm) minimise l'élévation du plancher et assure une diffusion de chaleur uniforme.
- La trame Domotherm est conçue et fabriquée selon les plus hauts standards de sécurité.
- La trame Domotherm est facile à installer sur des sols déjà existants, idéal lors de travaux de rénovation.
- La trame Domotherm est disponible en deux puissances de trame: 120W/m^2, 150W/m^2 4 largeurs **:** 0.50m, 0.75m, 1.00m, 1.50m

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME DOMOTHERM

Applications techniques

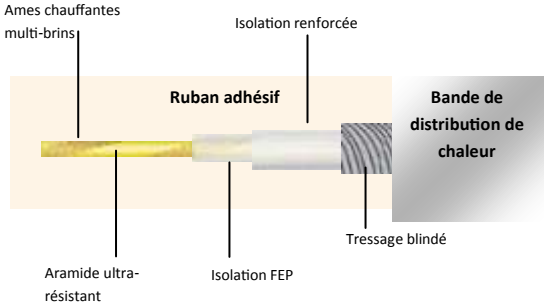

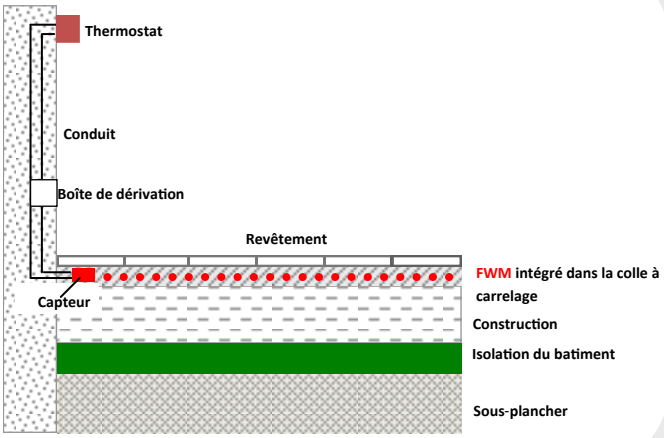

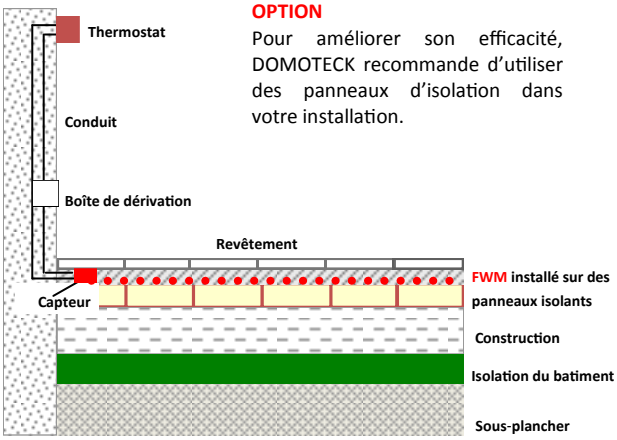

OPTION
Pour améliorer son efficacité, DOMOTECK recommande d'utiliser des panneaux d'isolation dans votre installation.

*Installation **WET***



Planifier la disposition des trames

Brancher un des instruments de test de Domoteck



Placer les panneaux isolants et recouvrir d'un apprêt



Etaler une première couche de colle à carrelage



Enfoncer la trame dans la colle



Etaler une seconde couche de colle à carrelage

OU



Fixer la trame à l'aide de moyens d'ancrage



Verser le ciment auto-nivellant



Placer le revêtement ex: carrelage



Configurer le thermostat

Pour plus de détails concernant l'installation, se référer au manuel d'installation du produit.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME DOMOTHERM

Applications techniques

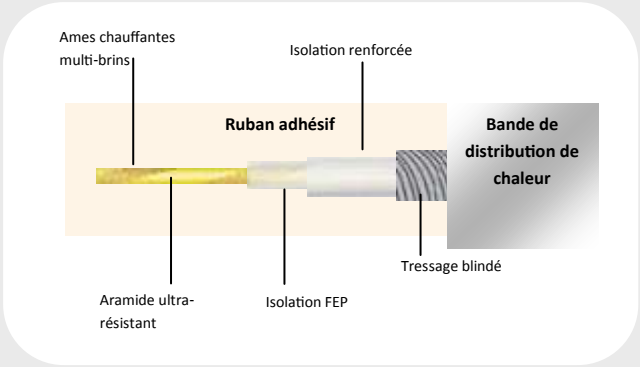

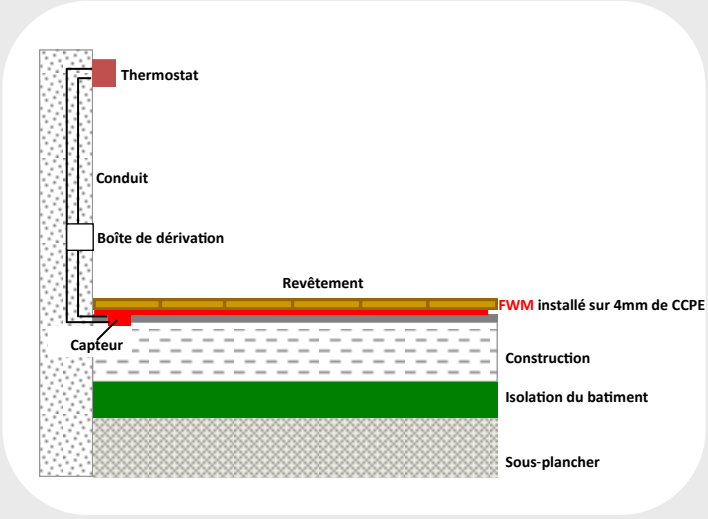

*Installation **DRY***



Planifier la disposition des trames

Brancher un des instruments de test de Domoteck



Dérouler le CCPE



Dérouler la trame sur le CCPE



Encadrer la trame avec un blind net



Placer le revêtement ex: parquet



Ex: .Moquette



Configurer le thermostat

POLITIQUE DE GARANTIE DOMOTECK

Tous les produits Domoteck sont garantis 10 ans, et sont conçus pour fonctionner en toute sécurité selon la durée de vie de l'application pour laquelle ils sont installés.

Pour plus de détails concernant l'installation, se référer au manuel d'installation du produit.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME CLASSIQUE

- **Température du sol homogène grâce au faible écart entre les câbles chauffants (6.25mm)**
- **Isolation renforcée - Ultra-sécurisé**
- **Pas de bulles d'air grâce à son maillage textile**

- **La trame Classique de Domoteck** est formée d'un câble doublement isolé et gainé pour pouvoir activer le dispositif DDFT, tissé dans une maille textile, permettant une meilleure absorbtion de la colle à carrelage ou du ciment.
- Disponible selon 2 puissances de trame: **160W/m² 200W/m²** pour des installations sous carrelage ou pierres naturelles.
- Longueurs standards: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 & 16 mètres.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWM 2 S 1-813 DOMOTECK

Puissance de trame	120W/m² 160W/m²
Puissance de câble	7.5W/lm 10Wlm
Alimentation	~230V
Dernière couche de protection	PVC
Epaisseur du câble	~3.5mm
Protection	I + 30mA RCD
Connexion	Un côté— Double conducteur
Couleur du câble	Rouge - Maillage 10N Orange
Ecart entre les câbles	6.25cm
Longueur des liaisons froides	4.0m

RECOMMENDÉ SOUS: Carrelage ou pierres naturelles

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME CLASSIQUE

Applications techniques

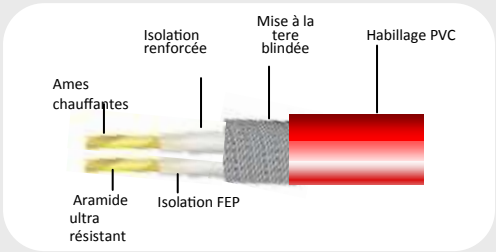

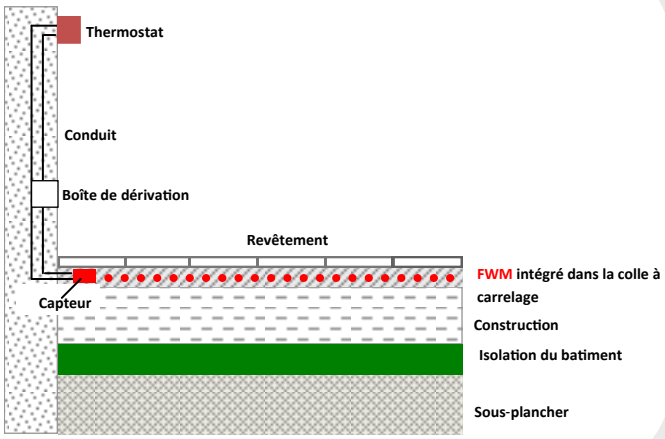

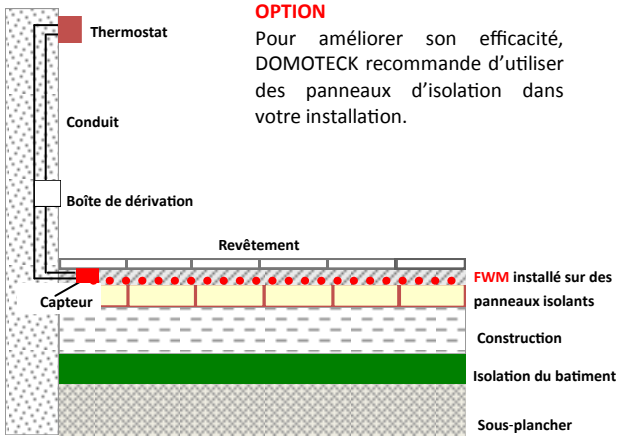

OPTION

Pour améliorer son efficacité, DOMOTECK recommande d'utiliser des panneaux d'isolation dans votre installation.

Installation

1

Planifier la disposition des trames

2

Brancher un des instruments de test Domoteck

3



Placer les panneaux isolants ou recouvrir la surface d'un apprêt

a



Etaler une première couche de colle à carrelage

b



Enfoncer la trame dans la colle

c



Etaler une seconde couche de colle à carrelage

OU

a



A l'aide de différents moyens d'ancrage, fixer la trame aux panneaux isolants

b



Verser le ciment auto-nivellant

4



Placer le revêtement ex: Carrelage

5

Configurer le Thermostat

Pour plus de détails sur l'installation se référer au manuel d'installation du produit.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TF-S TRAME THERMOFLOOR CONFORT

- **Une trame chauffante de largeur 0.5m, de forme profilée, spéciallement conçue pour les surfaces moyennes et larges.**
- **Ultra fine (seulement 3mm d'épaisseur), le câble chauffant est intégré dans une maille en textile pour plus de flexibilité et une meilleur absorbtion de la colle à carrelage.**
- **Faible écart entre les fils chauffants (85mm) permettant une diffusion homogène de la chaleur.**
- **Isolation renforcée pour une meilleure résistance et une plus grande rigidité diéléctrique.**
- **Trame auto-collante pour faciliter sa pré-installation**
- **Installation simple et rapide**

La trame Thermofloor Confort TF-S de Domoteck est formée d'un câble doublement isolé et gainé pour activer le dispositif DDFT pour plus de sécurité électrique. Il est entièrement tissé dans une maille textile, absorbant la colle à carrelage ou la chape flottante. La trame Thermofloor Confort TF-S:

- Est disponible en largeur standard 0.5m
- Longueurs standards 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 & 16 mètres
- Disponible en puissance 150W/m^2 pour des installations sous carrelage etc.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWM 2 S 1-239 DOMOTECK

Puissance de trame	150W/m²
Puissance de câble	11.11W/lm
Alimentation	~230V
Dernière couche de protection	XLPE
Epaisseur du câble	~3mm
Protection	I + 30mA RCD
Connexion	Un côté
Matériau de base	Blanc, 10N Textile auto-collant
Couleur du câble	Rouge
Ecart entre les câbles	74mm
Longueur des liaisons froides	3m

Largeur - m	Longueur - m	Superficie– m²	Puissance 150W/m²
0.50	2-16	1-8	150-1200

RECOMMENDE SOUS: Carrelage ou pierres naturelles

Il est aussi possible de l'installer sous un autre revêtement: parquet, laminate, linoleum ou moquette, cependant dans ces cas, la trame doit être intégrée dans une couche de 10mm de ciment auto-nivellant.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TF-S TRAME THERMOFLOOR CONFORT

Applications techniques

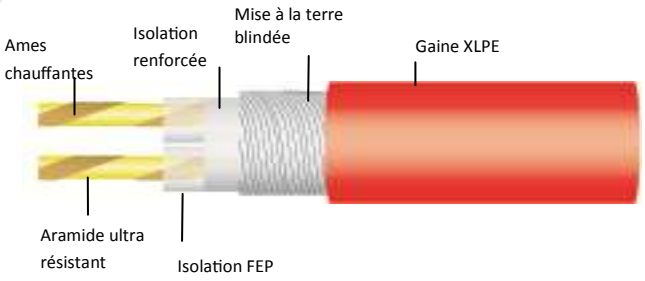

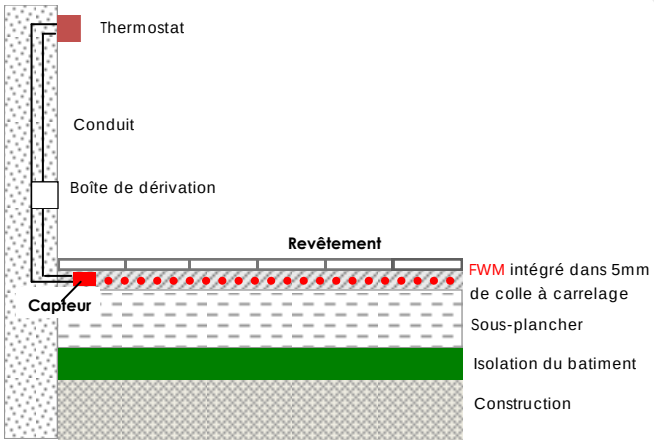

OPTION

DOMOTECK recommande d'utiliser des panneaux d'isolation dans votre installation pour améliorer l'efficacité

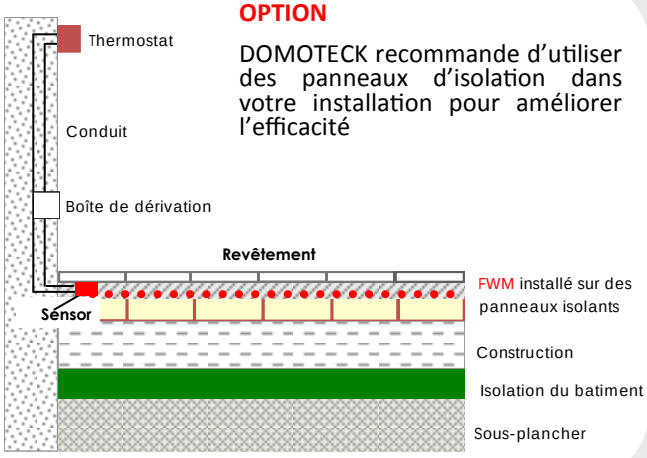

Installation

Planifier la disposition des trames

Brancher un des instruments de test Domoteck



Etaler une première couche de colle à carrelage

Enfoncer la trame dans la colle

Etaler une seconde couche de colle à carrelage

OU



Verser le ciment auto-nivellant



Placer le revêtement ex: Carrelage



Configurer le Thermostat

Set d'installation optionnel

Pour plus de détails sur l'installation se référer au manuel d'installation du produit.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME FINE IVC

- **Haut niveau de sécurité grâce aux connexions invisibles IVC**
- **Parfait lors de travaux de rénovation grâce au câble ultra-fin 2.6mm**
- **Pas de bulles d'air grâce au maillage textile**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWM 1 B 1-871 DOMOTECK

Puissance de trame	120W/m² 160W/m²
Puissance de câble	7.5W/lm 10W/lm
Alimentation	~230V
Dernière couche de protection	PA
Epaisseur du câble	~2.6mm
Protection	1+ 30mA RCD
Connexion	Connexion IVC en deux points
Couleur du câble	Transparent- Orange
Ecart entre les câbles	6.25cm
Longueur des liaisons froides	2 x 3.0m

RECOMMENDE SOUS: Carrelage ou pierres naturelles.

Il est aussi possible de l'installer sous un autre revêtement: parquet, laminate, linoleum ou moquette, cependant dans ces cas, la trame doit être intégrée dans une couche de 10mm de ciment auto-nivellant.

- **La trame fine de Domoteck** est assemblée au moyen de connexions invisibles IVC rendant l'élément 100% résistant à l'eau, offrant un niveau optimal de sureté en particulier dans les pièces humides.
- Le câble de la trame fine est tissé dans une maille textile permettant au système d'être totallement intégré dans la colle à carrelage/ ciment auto-nivellant.
- Un câble ultra fin (2.6mm) rendant le produit parfait pour des travaux de rénovation tant dans les propriétés résidentielles que comercialles.
- Disponible en longueurs standards: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 & 16 mètres.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME FINE IVC

Applications techniques

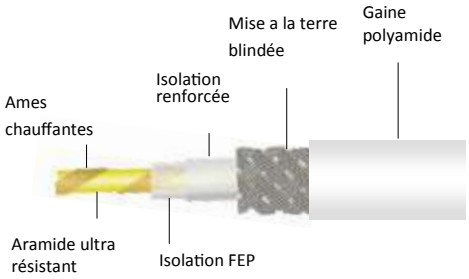

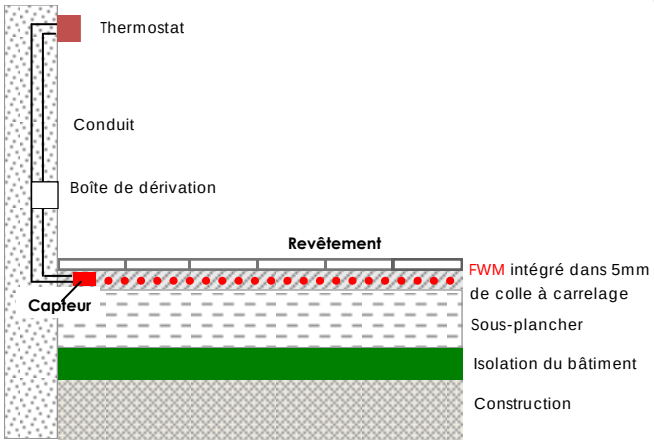

OPTION

DOMOTECK recommande d'utiliser des panneaux d'isolation dans votre installation pour améliorer l'efficacité

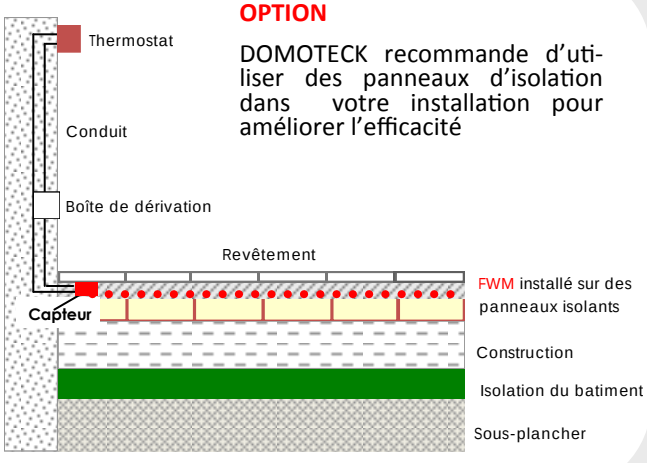

Installation

1



Planifier la disposition des trames

2

Brancher un des instruments de test Domoteck

3



Placer les panneaux isolants ou recouvrir la surface d'un apprêt

a



Etaler une première couche de colle à carrelage

b



Enfoncer la trame dans la colle

c



Etaler une seconde couche de colle à carrelage

OU

a



A l'aide de différents moyens d'ancrage, fixer la trame aux panneaux isolants

b



Verser le ciment auto-nivellant

4



Placer le revêtement ex: Carrelage

5



Configurer le Thermostat

Pour plus de détails sur l'installation se référer au manuel d'installation du produit

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME ALUMINIUM DOUBLE

- **Ultra sûr grâce à son câble blindé**
- **Transfert de chaleur parfaitement homogène grâce à sa feuille aluminium**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWM 2 S 1-536 DOMOTECK

Puissance de trame	100W/m² 150W/m²
Puissance de câble	5.0 W/lm 7.5W/lm
Alimentation	~230V
Dernière couche de protection	Blindé
Epaisseur du câble	~2.0 mm
Protection	1 + 30mA RCD + Feuille aluminium
Connexion	Un côté– Double conducteur
Couleur du câble	Argent - Textile blanc + feuille aluminium
Ecart entre les câbles	5cm
Longueur des liaisons froides	4.0m

RECOMMENDE SOUS: Carrelage ou pierres naturelles.

- Le câble de **la trame Aluminium double** est blindé, ce qui signifie que le fil électrique est doublement isolé pour pouvoir supporter une tension de 4000V. De plus, des fils de cuivre enveloppant le câble doublement isolé, détectent une fuite de courant et activent le dispositif DDFT en cas de disfonctionnement mécanique ou thermique.
- La feuille aluminium permêt une diffusion homogène de la chaleur sur toute la surface du sol.
- La trame Aluminium double est conçue pour une installation *dry* sous parquet, sans complications et peut aussi être installlé sous la plupart des revêtements en “dur” comme le carrelage.
- Disponible en deux puissances: **100W/m²** pour les sols bien isolés (ex: bois, moquette) et **150W/m²** pour les sols mal isolés (ex: pierres, béton)

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME ALUMINIUM DOUBLE

Applications techniques

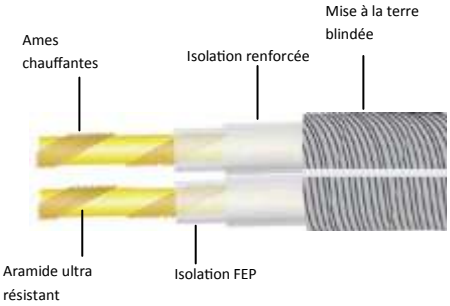

Domoteck peut fournir des panneaux isolants CCPE (closed polyethylene cell) en

Rouleaux de 1 x 10m

Ou



Panneaux 0.50 x 0.50m

Pour égaliser le niveau de l'installation Domoteck peut aussi fournir un Blind net en **Rouleau** de 0.50m x 10m 5m^2

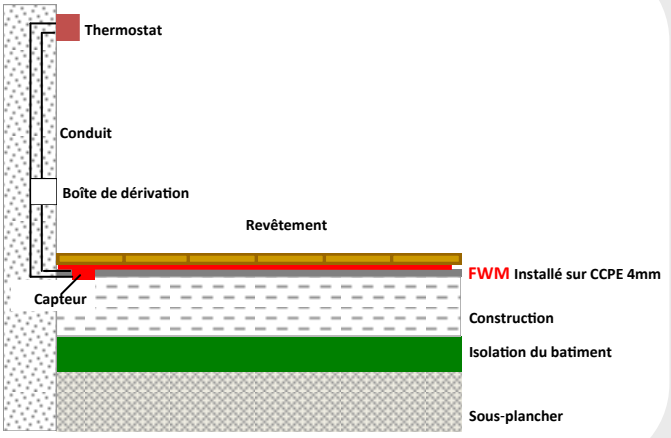

Installation

1

Planifier la disposition des trames

2

Brancher un des instruments de test Domoteck

3



Dérouller le CCPE

4



Dérouller la trame alu sur le CCPE

5



Entourer la trame d'un blind net

6



Placer le revêtement ex: parquet

7



Configurer le thermostat

Pour plus de détails sur l'installation se référer au manuel d'installation du produit

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME ALUMINIUM FS

- **Taille fixe– simplifie la planification et l'installation**

- **La trame Aluminium FS** est spécialement produite en taille fixe pour simplifier la planification et le processus d'installation pour les bricoleurs du dimanche.
- La trame Aluminium FS doit être branchée à la boîte électrique centrale à travers un dispositif DDFT (30 mA) qui protège l'élément rayonnant mais aussi améliore la sécurité des personnes.
- Pour permettre une installation plus facile, la trame aluminium FS est dotée d'un câble simple raccordé au système de branchements électriques de la maison par des connexions en un seul point.
- Diffusion de chaleur parfaitement homogène grâce à sa feuille aluminium.
- La trame aluminium FS est disponible en deux puissances de trames: 100W/m^2, 150W/m^2

  Largeur fixe: 0.50m

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWM 1 N 1-510 DOMOTECK

Puissance de trame	100W/m² 150W/m²
Puissance de câble	5W/lm 7.5W/lm
Alimentation	~230V
Dernière couche de protection	PA
Epaisseur du câble	~2.0mm
Protection	1 + 30mA RCD + feuille aluminium
Connexion	Un côté - Conducteur simple
Couleur du câble	Argent-Textile blanc + feuille aluminium
Ecart entre les câbles	5.0cm
Longueur des liaisons froides	2x3m + fils de terre

RECOMMENDE SOUS: Parquet & sols laminés.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME ALUMINIUM FS

Applications techniques

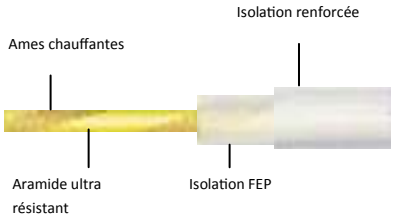

Domoteck peut fournir des panneaux isolants CCPE (closed polyethylene cell) en

Rouleaux de 1 x 10m

Ou



Panneaux 0.50 x 0.50m

Pour égaliser le niveau de l'installation Domoteck peut aussi fournir un Blind net en **Rouleau** de 0.50m x 10m 5m^2

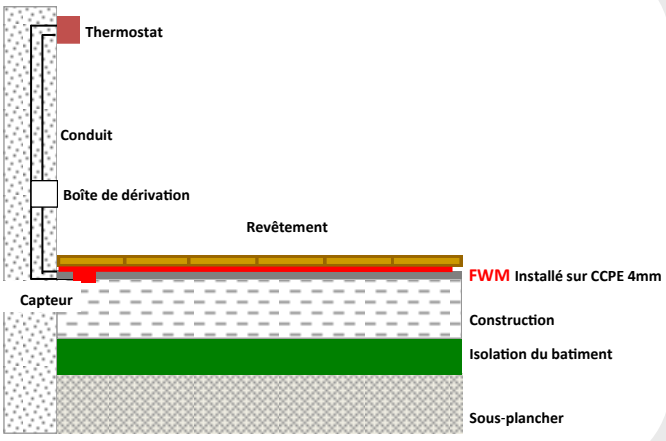

Installation

1



Planifier la disposition des trames

2

Brancher un des instruments de test Domoteck

3



Dérouller le CCPE

4

Dérouller la trame alu sur le CCPE

5



Entourer la trame d'un blind net

6

Placer le revêtement ex: parquet

7

Configurer le thermostat

Pour plus de détails sur l'installation se référer au manuel d'installation du produit

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME ALUMINIUM SIMPLE

- **Câble blindé - ultra sûr**

- **Transfert de chaleur parfaitement homogène – grâce à sa feuille aluminium**

- Le câble de **la trame Aluminium simple** est blindé, ce qui signifie que le fil électrique est doublement isolé pour pouvoir supporter une tension de 4000V. De plus, des fils de cuivre enveloppant le câble doublement isolé, détectent une fuite de courant et activent le dispositif DDFT en cas de disfonctionnement mécanique ou thermique.

- La trame Aluminium simple est un élement pour plancher rayonnant spéciallement adapté aux installations sous parquet en bois.

- Peut être installé sous un autre revêtement en “dur” déjà existant comme du carrelage, du béton, des pierres, etc.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWM 1 S 1-531 DOMOTECK

Puissance de trame	100W/m² 150W/m²
Puissance de câble	5.0 W/lm 7.5W/lm
Alimentation	~230V
Dernière couche de protection	Blindé
Epaisseur du câble	~1.8 mm
Protection	1 + 30mA RCD + feuille aluminium
Connexion	Deux côtés - Conducteur simple
Couleur du câble	Argent-Textile blanc + feuille aluminium
Ecart entre les câbles	5cm
Longueur des liaisons froides	2 x 4.0m + Fils de terre

RECOMMENDE SOUS: Parquet & sols laminés.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME ALUMINIUM SIMPLE

Applications techniques

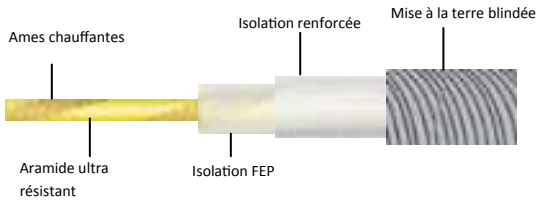

Domoteck peut fournir des panneaux isolants CCPE (closed polyethylene cell) en

Rouleaux de 1 x 10m

Ou



Panneaux 0.50 x 0.50m

Pour égaliser le niveau de l'installation Domoteck peut aussi fournir un Blind net en **Rouleau** de 0.50m x 10m 5m^2

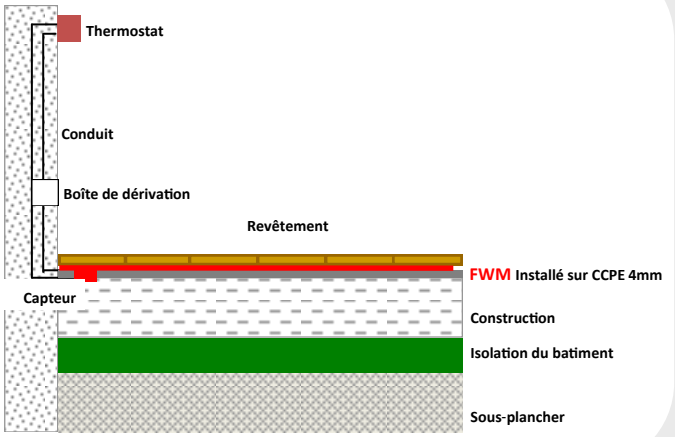

Installation

1



Planifier la disposition des trames

2

Brancher un des instruments de test Domoteck

3



Dérouler le CCPE

4

Dérouler la trame alu sur le CCPE

5



Entourer la trame d'un blind net

6

Placer le revêtement ex: parquet

7



Configurer le thermostat

Pour plus de détails sur l'installation se référer au manuel d'installation du produit

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME ALUMINIUM CCPE FS

- **Taille fixe– simplifie la planification et l'installation**
- **Déjà collé à l'isolation CCPE**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWM 1 N 1-945 DOMOTECK

Puissance de trame	120W/m²
Puissance de câble	6W/lm
Alimentation	~230V
Dernière couche de protection	PA
Epaisseur du câble	~2.0mm
Protection	1 + 30mA RCD
Connexion	Un côté
Matériau de base	Textile+ feuille aluminium + CCPE
Couleur du câble	Transparent
Ecart entre les câbles	5.0cm
Longueur des liaisons froides	2x2m + Fils de terre

RECOMMENDE SOUS: Parquet & sols laminés.

- **La trame Aluminium CCPE FS** est spécialement produite en taille fixe pour simplifier la planification et le procéssus d'installation pour les bricoleurs du dimanche.
- **La trame Aluminium CCPE FS** est constituée d'une trame aluminium préalablement collée sur une couche isolante en CCPE pour faciliter l'installation.
- **La trame Aluminium CCPE FS** doit être branchée à la boîte électrique centrale à travers un dispositif DDFT (30 mA) qui protège l'élément rayonnant mais aussi améliore la sécurité des personnes.
- Pour permettre une installation plus facile, la trame aluminium CCPE FS est dotée d'un câble simple raccordé au système de branchements électriques de la maison par des connexions en un seul point.
- Diffusion de chaleur parfaitement homogène grâce à sa feuille aluminium.
- Largeur de trame fixe: 0.50m

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME ALUMINIUM CCPE FS

Applications techniques

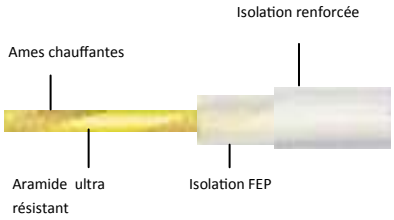

Pour égaliser le niveau de l'installation Domoteck peut aussi fournir un Blind net en **Rouleau** de 0.50m x 10m
5m^2

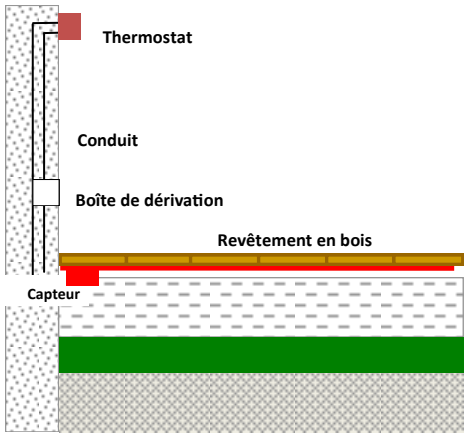

Installation

1

Planifier la disposition des trames

2

Brancher un des instruments de test Domoteck

3

Dérouller le CCPE

4



Dérouller la trame alu sur le CCPE

5

Placer le revêtement ex: parquet

6



Configurer le thermostat

Pour plus de détails sur l'installation se référer au manuel d'installation du produit

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

Plancher rayonnant pour salle de bain

TFM-S KIT THERMOFLOOR CONFORT

Le pack de base Domoteck comprend:

- Une trame rayonnante– adaptée à une surface supérieure à 6 m^2
- Un thermostat CU 345
- Un tuyau pour capteur au sol
- Un angle
- Un équippement de test en option

Cependant, lorsque la zone à chauffer est superieure à 6m^2 et une seule trame (issue du pack) ne suffit pas pour tout couvrir, Domoteck offre une solution idéale!

Une trame supplémentaire peut être ajoutée pour couvrir parfaitement toute la surface.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWM 2 S 1-239 DOMOTECK

Puissance de trame	150W/m²
Puissace de câble	11.11W/lm
Alimentation	~230V
Dernière couche de protection	XLPE
Epaisseur de la trame/ du câble	~3mm
Protection	I + 30mA RCD
Connexion	Un côté
Materiel de base	Blanc, 10N PP auto-collant
Couleur du câble	Rouge
Espace entre les fils chauffants	74mm
Longueur des liaisons froides	3m

RECOMMENDÉ SOUS: Carrelage ou pierres naturelles. Il est aussi possible de l'installer sous d'autres revêtements comme: parquet, sols laminés, linoleum ou moquette. Cependant, dans ces cas la trame doit être intégrée dans une couche de 10mm de ciment auto-nivellant.

Les deux trames (celle de base et la trame suplémentaire) présentent :

- **Une largeur de 0.3m de trame rayonnante spéciallement conçue pour les espaces étroits et de taille moyenne.**
- **Faible écart entre les câbles chauffants (85mm) permettant une diffusion homogène de la chaleur.**
- **Ultra fin (seulement 3mm d'épaisseur) et muni d'une isolation renforcée (double) du câble pour une sécurité maximale et plus de résistance.**
- **Un maillage textile offrant une grande flexibilité et une absorbtion facile de la colle à carrelage.**
- **Trame autocollante permettant de prépositionner l'élément chauffant sur la surface à couvrir.**
- **Câble doublement isolé et gainé pour pouvoir activer le dispositif DDFT**.

Longueurs et puissances des trames de base:

Largeur - m	Longueur - m	Superficie m^2	Puissance 150W/m^2
0.30	4-20	1.20-6.00	180-900

Longueurs et puissances des trames supplémentaires:

Largeur - m	Longueur - m	Superficie m^2	Puissance 150W/m^2
0.30	12-20	3.60-6.00	540-900

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TFM-S KIT THERMOFLOOR CONFORT

Applications techniques

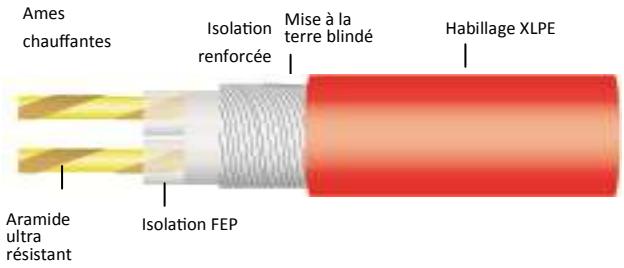

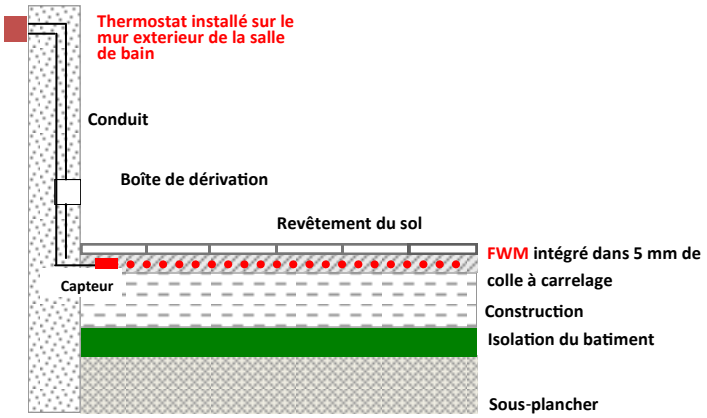

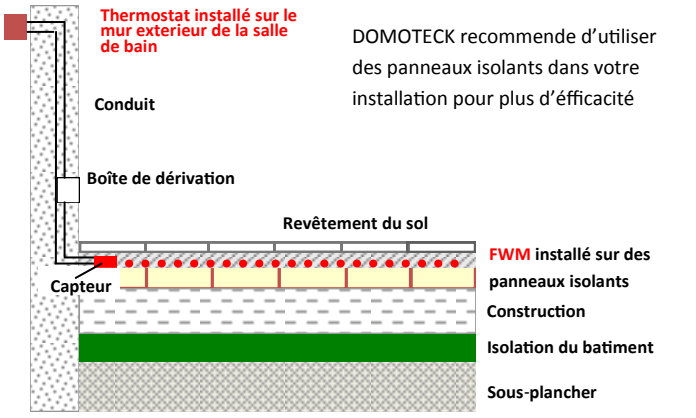

OPTION

DOMOTECK recommende d'utiliser des panneaux isolants dans votre installation pour plus d'éfficacité

Installation

Planfier la disposition des trames

Brancher un des instruments de test Domoteck



Etaler une première couche de colle à carrelage

A l'aide d'un rouleau, enfoncer la trame dans la colle

Etaler une seconde couche de colle à carrelage

OU



Verser le ciment auto-nivellant



Placer le revêtement du sol, ex: carrelage



Configurer le thermostat

Pour plus de détails sur l'installation se référer au manuel d'installation du produit.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TFM-S KIT THERMOFLOOR CONFORT

Coffret de base avec une trame de largeur 0.30 m x longueur 4-20 m

Equipement de test optionel

Multimètre

Coffret supplémentaire comprenant une trame de largeur 0.30 x longueur 12-20 m

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour Plancher Rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TFC-S KIT COMFORT Câble libre

- **Isolation renforcée– extra-sécurisé**
- **Idéal pour les espaces exigus et compliqués**

Le pack de base de Domoteck comprend:

- Un câble libre
- Un thermostat CU 345
- Un tuyau pour capteur au sol
- Angle + AL ruban adhésif

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWC 2 S 1 -670 DOMOTECK

Puissace de câble	10W/m
Alimentation	~230V
Dernière couche de protection	XLPE
Epaisseur de la trame/ du câble	~3.0mm
Protection	I + 30mA RCD
Connexion	Un côté
Couleur du câble	Rouge
Longueur des liaisons froides	3.0m

La puissance maximale ne doit pas dépasser 1600W/Unité pour ne pas excéder 10mG EMF.

Distances cm	W/m	Câble necéssaire pour 1m^2	W/m^2
5 (2*2.5cm)	10	20	200
6 (2*3cm)	10	16.6	166
7.5 (3*2.5cm)	10	13.3	133
9 (3*3cm)	10	11.1	111
10 (4*2.5cm)	10	10	100

- **Le câble libre TFC-S de Domoteck** présente une double isolation et est gainé pour pouvoir activer le dispositif DDFT, en cas d'erreur mécanique.
- **Le câble libre TFC-S de Domoteck** est un système rayonnant idéal pour les espaces exigus et complexes, tels que les salles de bain. Convient lors de travaux de rénovations et pour de nouvelles constructions.
- **Le câble libre TFC-S de Domoteck** peut être fixé au substrat à l'aide de clips en aluminium ou d'entretoîses, ou alors à l'aide de ruban adhésif. Différents moyens d'ancrage sont disponibles.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TFC-S KIT COMFORT Câble libre

Applications techniques

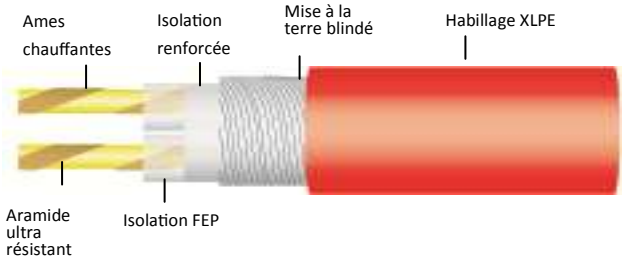

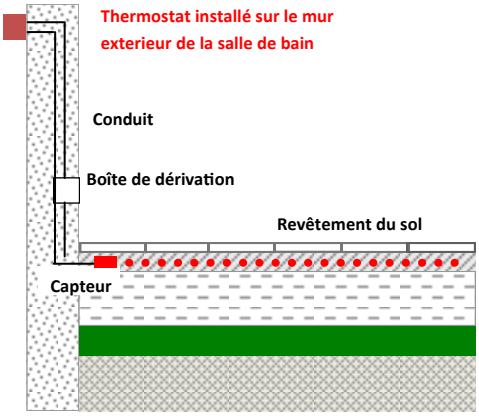

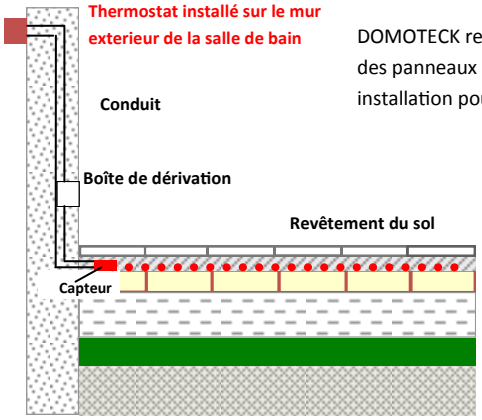

OPTION

DOMOTECK recommende d'utiliser des panneaux isolants dans votre installation pour plus d'éfficacité

Installation

1

Planfier la disposition

2

Brancher un des instruments de test Domoteck

3



Placer les panneaux isolants ou recouvrir la surface d'un apprêt

4

Dans le cas d'une utilisation de l'isolation, fixer les moyens d'ancrage sur les panneaux. Sinon fixer les moyens d'ancrage au sous plancher.

5

Fixer le câble dans les moyens d'ancrage

6



Etaler une couche de colle à carrelage

OU

7



Verser le ciment auto-nivellant

8



Placer le revêtement du sol, ex: carrelage

9



Configurer le thermostat

Pour plus de détails sur l'installation se référer au manuel d'installation du produit.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

TRAME DE DOUCHE

- **Haut niveau de sécurité grâce aux connexions IVC (connexions invisibles)**
- **Sortie des liaisons froides en un seul point, facilitant l'installation**

- **La trame de douche de Domoteck** est assemblée à l'aide de connexions IVC ("connexions invisibles") permettant à l'élément d'être 100% résistant à l'eau, offrant un niveau optimal de sureté en particulier dans les zones humides.
- Les liaisons froides de la trame de douche sortent en un seul point, facilitant ainsi leur raccordement au système électrique du batiment.
- La trame de douche de Domoteck est un élement rayonnant spécifiquement conçu pour les cabines de douche, créé pour rendre votre expérience de douche complète.
- La trame de douche doit être branchée au même thermostat que celui utilisé pour le système de plancher rayonnant de la salle de bain. Le thermostat est doté d'une option permettant de déconnecter la trame de douche si besoin.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWM 1 B 2-540 DOMOTECK

Puissance de trame	200W/m²
Puissace de câble	16W/lm
Alimentation	~230V
Dernière couche de protection	PVC
Epaisseur de la trame/ du câble	~ 4.3mm
Protection	I + 30mA RCD
Connexion	Deux côtés - IVC - Conducteur simple
Couleur du câble	Jaune - Fibres de verre gris
Espace entre les fils chauffants	8cm
Longueur des liaisons froides	2 x 3.0m

RECOMMENDÉ SOUS: Carrelage et pierres naturelles

Selon la norme IEC 335/296 l'élément chauffant peut être installé au sol.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

Size: 80cm x 80cm.

TRAME DE DOUCHE

Applications techniques

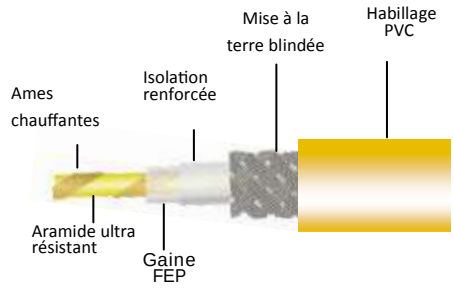

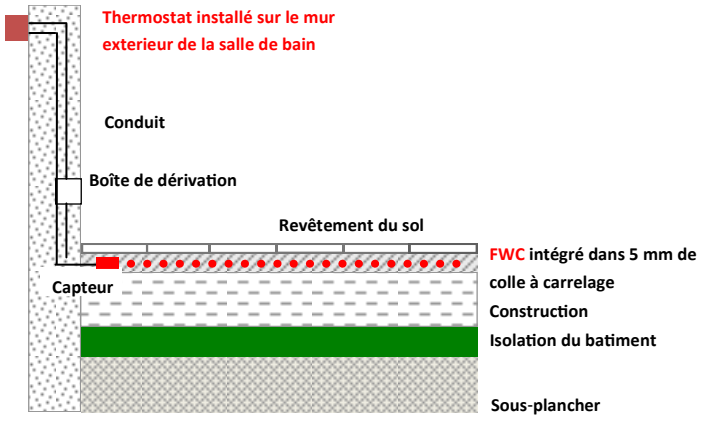

Installation



Nettoyer le sous-plancher

Brancher un des instruments de test Domoteck



Etaler une première couche de colle à carrelage

Enfoncer la trame dans la colle

Etaler une seconde couche de colle à carrelage

OU



Verser une couche de ciment auto-nivellant

Pour plus de détails sur l'installation
se référer au manuel d'installation

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

EASY FIT

- **Parfait pour les bricoleurs, pas besoin d'être un professionnel**
- **Installation facile- juste à placer, étirer & fixer**

Les crochets Domoteck: la solution facile pour placer la trame





Jusqu'à présent, il était nécessaire de percer des trous dans le sol. Maintenant, grâce aux crochets Domoteck, il est facile de placer et de fixer la trame au sol.

Il suffit d'oter le papier au dos du crochet et de le coller au sol. Insérrer les crochets dans la maille élastique de la trame, étirer la trame à la distance souhaitée et accrocher la fin de la trame dans d'autres crochets.

- **Easy Fit de Domoteck,** le câble est tissé dans trois bandes élastiques étirables sur plus de 25% de sa longueur initiale, juste à placer, étirer & fixer.
- Le Easy Fit grâce à sa conception étirable permet de couvrir la surface désirée de manière simple et efficace. Peut être customisé sur place.
- Easy Fit disponible en largeurs **0.30m et 0.50 m ,** spéciallement adapté aux salles de bain.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWM 2 S 1-559 DOMOTECK

Puissance de trame	160W/m² to 120W/m²
Puissace de câble	10W/lm
Alimentation	~230V
Dernière couche de protection	PVC
Epaisseur de la trame/ du câble	~ 3.5mm
Protection	I + 30mA RCD
Connexion	Un côté– Conducteur double
Couleur du câble	Blanc - Bandes textile rouges
Espace entre les fils chauffants	De 6.25cm à 7.8cm (étirable)
Longueur des liaisons froides	4m

RECOMMENDÉ SOUS: Carrelage et pierres naturelles





A noter:

Lors de l'étirement de la trame, prendre en compte que la puissance par m^2 change.

La puissance de trame peut varier de **160W/m² à 100W/m² .** Ainsi des ajusements doivent être faits en fonction.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

EASY FIT

Applications techniques

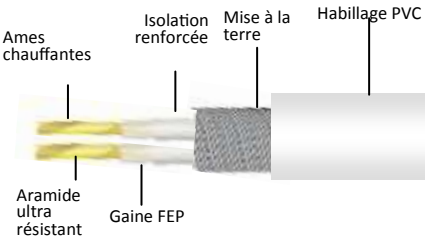

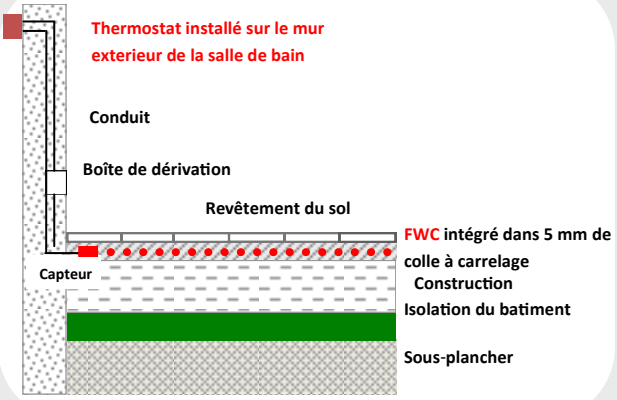

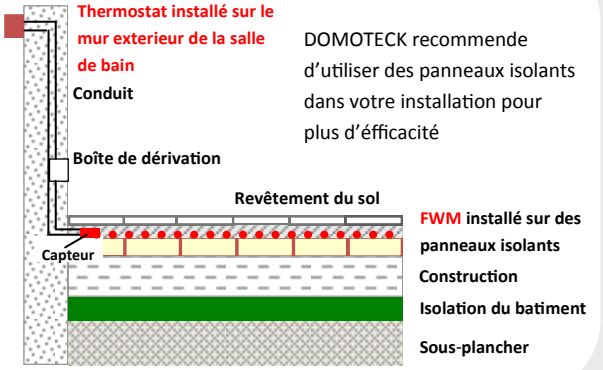

OPTION

DOMOTECK recommende d'utiliser des panneaux isolants dans votre installation pour plus d'éfficacité

POLITIQUE DE GARANTIE DOMOTECK

Tous les produits Domoteck sont garantis 10 ans, et sont conçus pour fonctionner en toute sécurité selon la durée de vie de l'application pour laquelle ils sont installés.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Installation



Planifier la disposition des trames. Marquer l'emplacement des crochets sur le sous-plancher. En cas d'utilisation de plusieures trames, marquer le début et la fin de chaque trame.

Brancher un des instruments de test Domoteck



Placer les panneaux isolants ou recouvrir la surface d'un apprêt

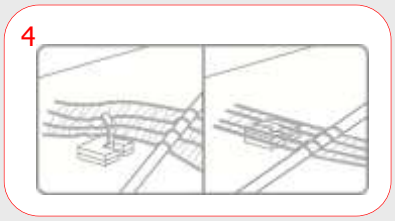

Coller les crochets au sol et les insérrer dans la maille élastique de la trame. Puis refermer le crochet.





Accrocher le bout de la trame aux crochets et étirer la trame à la longueur désirée.



Accrocher l'extremité des bandes élastiques dans les crochets



Etaler une première couche de colle à carrelage

OU

Verser le ciment auto-nivellant



Placer le revêtement ex: Carrelage



Configurer le Thermostat

Pour plus de détails sur l'installation se référer au manuel d'installation du produit.

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

CABLE FIN TRESSE

- **Haut niveau de sécurité grâce aux connexions IVC (connexions invisibles)**
- **Parfait lors de travaux de rénovation grâce à son câble ultra-fin 2.6mm .**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWC 1 B 1-681 DOMOTECK

Puissance de câble	10W/m
Alimentation	~230V
Derniere couche du câble	PA
Epaisseur du câble	~2.6mm
Protection	1 + 30mA RCD
Connexion	Deux côtés - IVC - Conducteur simple
Couleur du câble	Orange
Longuer des liaisons froides	2 x 4.0m

La puissance maximale ne doit pas dépasser 1600W/Unité pour ne pas excéder 10mG EMF.

RECOMMENDÉ SOUS: Carrelage et pierres naturelles

Distances cm	W/lm	Câble nécessaire pour 1m^2	W/m^2
5 (2*2.5cm)	10	20	200
6 (2*3cm)	10	16.6	166
7.5 (3*2.5cm	10	13.3	133
9 (3*3cm	10	11.1	111
10 (4*2.5cm)	10	10	100

- **Le câble fin tréssé de Domoteck** est assemblé grâce à des connexions invisibles IVC permettant à l'élément d'être 100% résistant à l'eau, offrant un niveau optimal de sureté, en particulier dans les zones humides.
- Le câble fin tréssé de Domoteck est formé d'un tressage de cuivre étamé enveloppant les fils chauffants isolés. Il apporte plus de sureté et de résistance mécanique permettant à un courant de fuite normal d'aller à la terre et d'activer le dispositif DDFT en cas d'erreur mécanique.
- Le câble fin tréssé est le câble le plus fin (2.6mm) de la gamme Domoteck. C'est le produit parfait pour des travaux de rénovation.
- Pour une customisation optimale, le câble fin tréssé peut être fixé au substrat à l'aide de clips en aluminium ou d'entretoîses, ou alors à l'aide de bandes adhésives.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

CABLE FIN TRESSE

Technical Applications

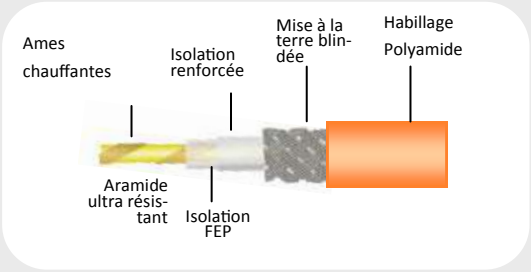

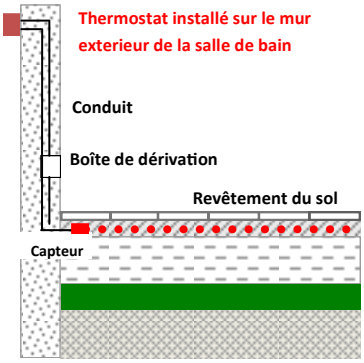

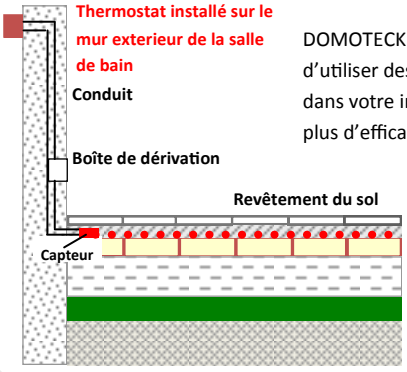

OPTION

DOMOTECK recommende d'utiliser des panneaux isolants dans votre installation pour plus d'efficacité

POLITIQUE DE GARANTIE DOMOTECK

Tous les produits Domoteck sont garantis 10 ans, et sont conçus pour fonctionner en toute sécurité selon la durée de vie de l'application pour laquelle ils sont installés.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Installation

1

Planifier la disposition des trames

2

Brancher un des instruments de test Domoteck

3



Placer les panneaux isolants ou recouvrir la surface d'un apprêt

4

Dans le cas d'une utilisation de l'isolation, fixer les moyens d'ancrage sur les panneaux. Sinon fixer les moyens d'ancrage au sous plancher.

5

Fixer le câble dans les moyens d'ancrage

OU

6



Etaler une couche de colle à carrelage

7



Verser le ciment auto-nivellant

8



Placer le revêtement ex: Carrelage

9



Configurer le Thermostat

Pour plus de détails sur l'installation se référer au manuel d'installation du produit.

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

CABLE CLASSIQUE

- **Isolation renforcée—ultra sécurisé**
- **Idéal pour les espaces complexes**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: FWC 2 S 2-645 DOMOTECK

Puissance de câble	10W/lm
Alimentation	~230V
Première couche du câble	FEP
Dernière couche du câble	PVC
Epaisseur du câble	~4.5mm
Protection	I + 30mA RCD
Connexion	Un côté—COnducteur double
Couleur du câble	Vert
Longuer des liaisons froides	4.0m

La puissance maximale ne doit pas dépasser 1600W/Unité pour ne pas excéder 10mG EMF.

RECOMMENDÉ SOUS: Carrelage et pierres naturelles

Distances cm	W/lm	Cable nécessaire pour 1m²	W/m²
5 (2*2.5cm)	10	20	200
6 (2*3cm)	10	16.6	166
7.5 (3*2.5cm	10	13.3	133
9 (3*3cm	10	11.1	111
10 (4*2.5cm)	10	10	100

- **Le câble classique de Domoteck** est formé d'un câble doublement isolé et gainé pour pouvoir activer le dispositif DDFT en cas d'erreur mécanique.
- Le câble classique de Domoteck est un système rayonnant idéal pour les espaces compliqués et exigus, comme les salles de bain. Convient aux travaux de rénovation et aux nouveaux projets de construction.
- Le câble classique peut être fixé au substrat à l'aide de clips en aluminium ou d'entretoîses, ou alors à l'aide de bandes adhésives. Différents moyens d'ancrage sont disponibles.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour plancher rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

CABLE CLASSIQUE

Applications techniques

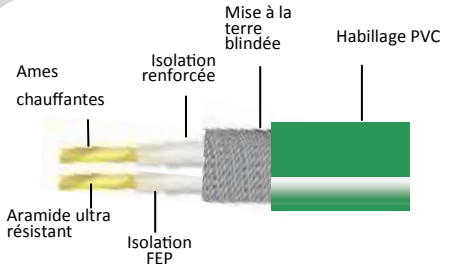

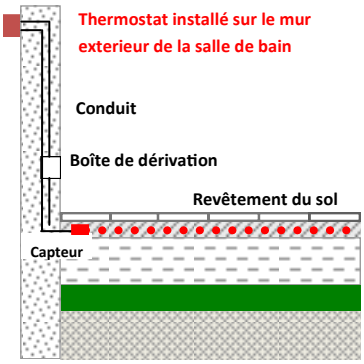

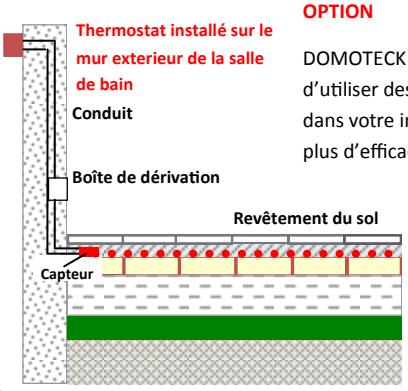

OPTION

DOMOTECK recommende d'utiliser des panneaux isolants dans votre installation pour plus d'efficacité

Installation

1

Planifier la disposition des trames

2

Brancher un des instruments de test Domoteck

3



Placer les panneaux isolants ou recouvrir la surface d'un apprêt

4

Dans le cas d'une utilisation de l'isolation, fixer les moyens d'ancrage sur les panneaux. Sinon fixer les moyens d'ancrage au sous plancher.

5

Fixer le câble dans les moyens d'ancrage

6



Etaler une couche de colle à carrelage

OU

7



Verser le ciment auto-nivellant

8



Placer le revêtement ex: Carrelage



Configurer le Thermostat

Pour plus de détails sur l'installation se référer au manuel d'installation du produit.

Les grapiques & les images servent uniquement à illustrer

Produits pour Plancher Rayonnant

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

Accessoires pour Trames & Câbles

Produits	Nom	Article No.	Application
	Tube de sonde au sol 12m 1.5m	9721 440 219	Installation de la sonde du thermostat
	90^{0}C Angle AC 704 8-12	9721 440 218	Pour fixer le tube de sonde
	Kit d'installation AC 718 Incluant un tube 14/2 + angle + ondulé 2.5m + Boîte électrique	9725 470 095	Installation de l'unité de contrôle
	Couche d'isolation CCPE AC 705 1x20	9721 440 089	Installation sous trame Aluminium
	Plaques d'isolation CCPE AC 705 0.50 x 0.50 - 6 unités 1.5m2	9721 440 194	Installation sous trame Aluminium
	Blind Net AC 707 0.5x10	9721 440 001	Pour être placé autour de la trame Aluminium pour égaliser le niveau du plancher
	Clous en plastique AC 714	9721 440 136	Pour fixer la trame

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

Accessoires pour trames & câbles

Produit	Nom	Article No.	Application
	Ruban adhésif Aluminium 50m	9721 440 199	Pour fixer le câble au sous-plancher
	Bandes de fixation Aluminium	9721 440 104 9721 440 110	Pour Câbles - 3.3mm Boucles d'espacement - 25mm Boucles d'espacement - 30mm
	Bandes de fixation Aluminium Longueur 1m	9721 440 123	Pour Câbles Boucles d'espacement - 50mm
	ECC 3 (Chaîne de connexions électriques)	9721 440 894	ECC-connexion
	ECC 5 (Chaîne de connexions électriques)	9721 440 895	ECC-connexion
	Crochets de maintien		Pour accrocher la trame Easy fit au sol

Copyright 2006-2012 © All rights reserved. www.decoragroup.com www.domoteck.com & all related companies. The materials in this page, may not be reproduced, photocopied, displayed, modified or distributed in any form whatsoever without the express prior written permission of the copyright holder.

domo teck LTD.

low temperature heating

Contact Information:

info@domoteck.com

www.domoteck.com

tel.+33 698845658